


Umweltfreundliche Verbindungsmuffen

Rapid Joint Verbindungsmuffe

Besonderheiten:

- gerade Verbindungsmuffe mit Gelfüllung
- für Spannungen von 0,6 bis 1kV
- gewährleistet einen Schutzgrad über IP68
- kein Verfallsdatum
- auch für die Anwendung unter Wasser geeignet
- entspricht Klasse 2 nach Standard CEI 65 8
- selbstlöschend
- feuerhemmend nach CEI 20-35, IEC 332-1 CENELEC HD 405-1
- Vernetzung bei Raumtemperatur in weniger als 10 min.
- inkl. Zwischenstücke für die richtige Zentrierung
- inkl. Verbindungsstücke zum Schrauben
- für Kupferleitungen

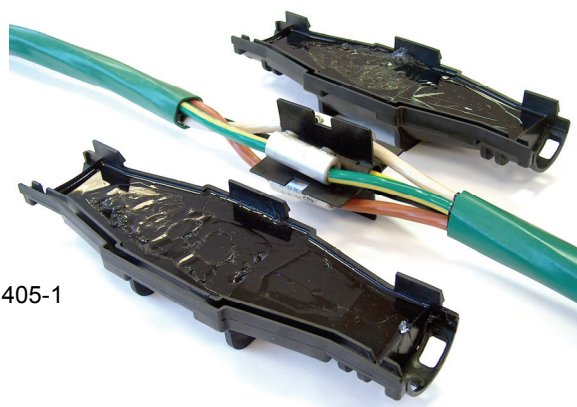

Magic Joint Verbindungsmuffe

Besonderheiten:

- gerade Verbindungsmuffe mit Magic Gel
- für Spannungen von 0,6 bis 1kV
- gewährleistet einen Schutzgrad über IP68
- anstelle von Gießharzmuffen anwendbar
- ungiftig, isolierend und dauerhaft flexibel
- niedrige exotherme Spitze
- Vernetzung bei Raumtemperatur in weniger als 10 min.
- inkl. Zwischenstücke für die richtige Zentrierung
- für Kupferleitungen



Magic Joint Verbindungsmuffe

Besonderheiten:

- 30° abgezwigte Verbindungsmuffe mit Magic Gel
- für Spannungen von 0,6 bis 1kV
- gewährleistet einen Schutzgrad über IP68
- anstelle von Gießharzmuffen anwendbar
- ungiftig, isolierend und dauerhaft flexibel
- niedrige exotherme Spitze
- Vernetzung bei Raumtemperatur in weniger als 10 min.
- inkl. Zwischenstücke für die richtige Zentrierung
- für Kupferleitungen

